

Guía rápida de instalación del 1080i

ANTES DE COMENZAR


Acerca de esta guía
Esta guía contiene la información necesaria para instalar el teléfono 1080i. Para conocer todas sus funciones, consulte la guía de usuario del 1080i en <https://www.ipecs.co.kr/>.

Aviso al usuario
Este equipo de compatibilidad electromagnética de clase B está destinado principalmente al uso doméstico y puede utilizarse en cualquier zona.

Contenido del embalaje
Compruebe que están todos los elementos. Contacte con el proveedor si falta alguno o presenta daños.
- Teléfono 1080i, soporte, auricular, cable del auricular y cable LAN CAT5 de 1,5 m

INSTALACIÓN

Coloque el teléfono sobre un escritorio o una mesa nivelados, cerca de las conexiones de red y alimentación.

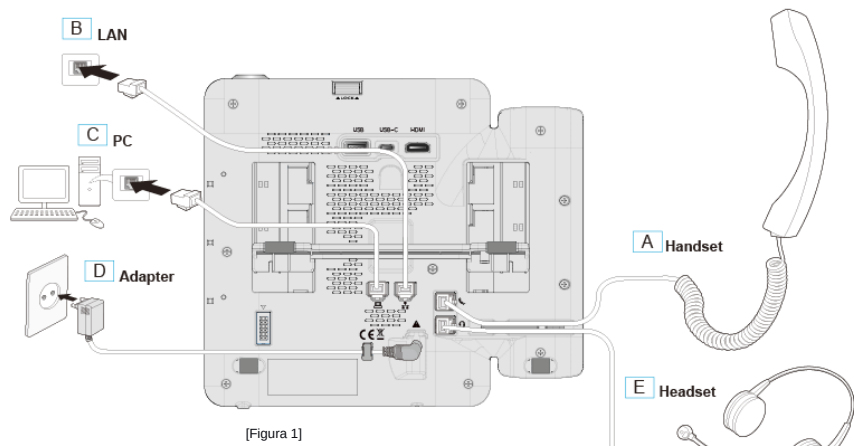

[Figura 1]

El teléfono puede alimentarse mediante un adaptador de CA homologado o mediante Power over Ethernet (PoE clase 4). La red LAN conectada debe admitir PoE.

ADVERTENCIA: No utilice simultáneamente PoE y el adaptador de CA.

CONEXIÓN DEL AURICULAR Y LOS CASCOS

- 1) Conecte al auricular el extremo corto y recto de su cable.
- 2) Conecte el extremo largo y recto a la toma del auricular mostrada en la figura 1.
- 3) Opcional: conecte unos cascos compatibles a su toma.

AVISO: Consulte la información de compatibilidad antes de conectar los cascos.

- 4) Pase los cables por las canaletas para evitar tirones y daños.
- 5) El 1080i admite cascos USB. Al conectarlos, la función de cascos utiliza ese dispositivo. Si se conectan o desconectan durante una llamada, el cambio se aplica desde la llamada siguiente.

COMPATIBILIDAD DE CASCOS
Utilice un modelo incluido en la lista de compatibilidad publicada en el sitio web. Otros productos pueden reducir la calidad de llamada; la lista se actualiza tras probar nuevos modelos.

RED Y ALIMENTACIÓN


- 1) Conecte un extremo del cable LAN suministrado al puerto LAN mostrado en la figura 1.
- 2) Conecte el otro extremo a la toma Ethernet. No tienda el cable LAN fuera del edificio.
- 3) Opcional: para conectar un ordenador a través del teléfono, conecte un cable LAN desde el puerto PC del teléfono hasta el ordenador.
- 4) Conecte el otro extremo al puerto LAN del ordenador.

AVISO: Si utiliza alimentación PoE, omita los pasos 5 y 6.

- 5) Conecte el adaptador de CA homologado (vendido por separado) a su entrada y fije el cable en la canaleta.
- 6) Enchufe el adaptador a una toma cercana. El teléfono se iniciará.

CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS Y AJUSTE DE LA CÁMARA

Retire la cubierta posterior para acceder a los conectores de periféricos.

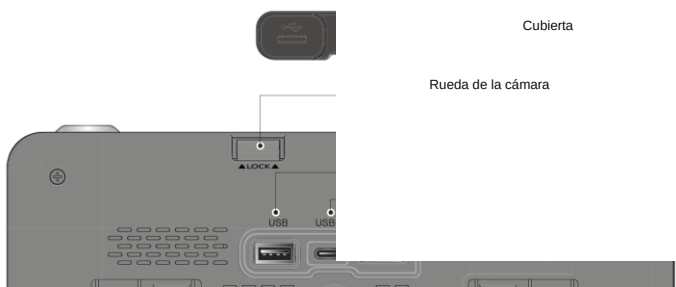

USB
Conecte un teclado, ratón, memoria, cascos u otro dispositivo al puerto USB. Admite carga USB. Si el teléfono no detecta el dispositivo, compruebe el cable.


USB-C
Conecte un dispositivo USB-C al puerto USB-C. Un técnico cualificado puede utilizarlo en modo DEBUG. Admite cascos USB-C, pero no carga.

HDMI
Conecte un cable HDMI (no suministrado) para mostrar o transmitir contenido del teléfono en un televisor HDTV.

CÁMARA
Utilice la rueda de la cámara para ajustar el ángulo frontal y bloquear el objetivo por privacidad cuando sea necesario.

COLOCACIÓN DEL SOPORTE

- Elija una posición que permita leer bien la pantalla. El soporte ofrece ángulos de 35°, 41,5° y 50°.
- 1) Alinee las dos pestañas con las ranuras posteriores del teléfono.
 - 2) Empuje el soporte hacia arriba hasta que encaje y quede firmemente sujeto.

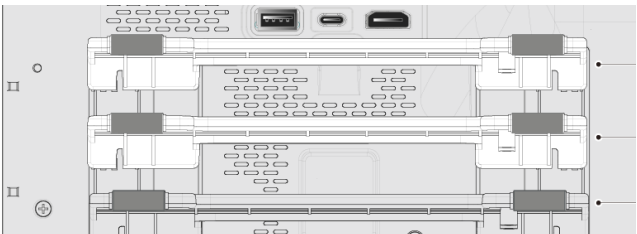

Ángulo 35°


Ángulo 41,5°

Ángulo 50°

MONTAJE MURAL (OPCIONAL)

El 1080i puede instalarse en la pared con el soporte opcional. Retire el soporte de sobremesa y desplace hacia atrás la funda del cable CAT5 para que no sobresalga.

- 1) Elija una pared plana y seca próxima a una toma eléctrica.
- 2) Encaje el soporte en las ranuras posteriores y presiónelo hasta oír un clic.
- 3) Marque dos orificios verticales separados 8 cm o 10 cm y taladre 7 mm para los tacos de plástico (no incluidos). Compruebe que no haya objetos ocultos.
- 4) Introduzca los tacos y apriete los tornillos dejando unos 2,5 mm fuera.
- 5) Coloque los orificios del soporte sobre los tornillos y deslice el teléfono hacia abajo hasta fijarlo.
- 6) Extraiga la pestaña de retención del auricular, gírela 180° y colóquela como en la figura 2.
- 7) Conecte todos los cables.

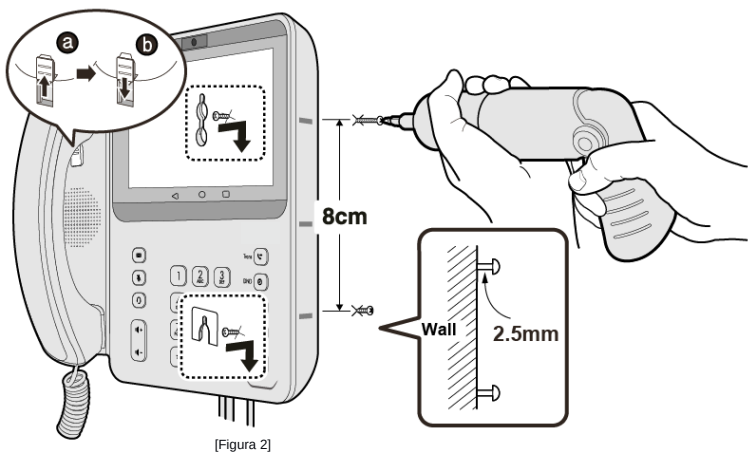

[Figura 2]

SELECCIÓN DEL PROTOCOLO

Durante la primera instalación, elija IPKTS o SIP según el servicio previsto. Si selecciona IPKTS, aparecerá Global Provisioning; pulse la tecla programable NO.

AVISO: Global Provisioning espera unos 10 segundos y después selecciona NO automáticamente.

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso durante el desarrollo y la fabricación. IPECS Co., Ltd. no responde de errores ni daños derivados del uso de este documento.

Publicado en Corea
<https://www.ipecs.co.kr/>
© IPECS Co., Ltd. 2021