

Guía rápida de instalación del 1024idss

Esta guía explica cómo instalar el 1024idss, módulo de expansión para terminales de la serie 1000i.
Proporciona 24 teclas DSS con LED. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido a la mejora continua del producto.

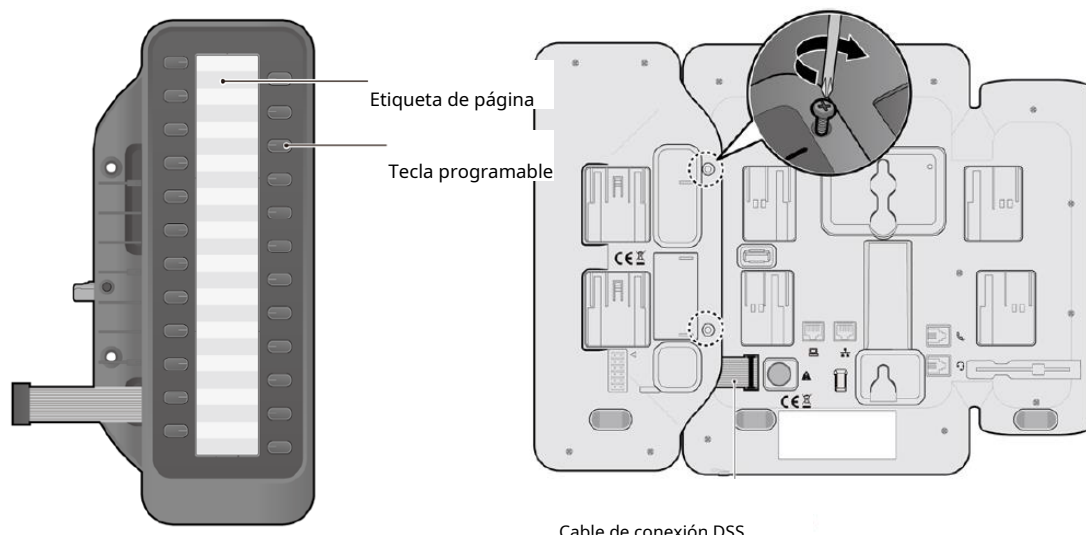


Fig. 1: módulo 1024idss

Fig. 2: instalación del 1024idss

Producto

El módulo de expansión 1024idss añade 24 teclas programables a los terminales de la serie 1000i.
Las teclas pueden asignarse igual que las teclas programables del teléfono. Puede conectarse un 1024idss a los modelos 1020i y 1030i, 1040i, 1050i y 1080i. Admite instalación en sobremesa o pared. No es compatible con el 1010i.

Instalación



PRECAUCIÓN: Apague el teléfono antes de conectar o desconectar el DSS para evitar daños en el equipo.

- 1) Retire el auricular y el soporte del teléfono para trabajar con mayor comodidad.
- 2) Conecte al teléfono el cable incorporado en el DSS.
- 3) Alinee el DSS y el teléfono como muestra la Figura 2 y acople el módulo al lateral del teléfono.
- 4) Utilice los tornillos suministrados para unir firmemente el teléfono y el DSS. No los apriete en exceso: podría dañar los puntos de unión.

Instalación del soporte

Elija una posición cómoda para leer y manejar la pantalla. El soporte admite 2 ángulos: 35° o 50°. Ajuste el soporte del DSS y el del teléfono al mismo ángulo.

- 1) Alinee las pestañas del soporte con las ranuras situadas en la parte posterior del DSS.

- 2) Empuje el soporte hacia arriba hasta oír un "clic" y compruebe que no se mueve ni se tambalea. Asegúrelo firmemente.



Finalización de la instalación

El DSS recibe alimentación a través del teléfono.

- 1) Al alimentar el teléfono, se encenderán el teléfono y el DSS.
- 2) El LED del DSS parpadeará hasta que se establezca la comunicación con el teléfono.

Instalación mural del teléfono y el DSS

- 1) Retire los soportes del teléfono y del DSS.
- 2) Compruebe que todos los cables estén conectados correctamente y, siguiendo los pasos anteriores, acople el DSS al teléfono.
- 3) Marque la posición para los tacos de plástico —no incluidos—. Taladre 2 orificios de 7mm separados verticalmente 8cm o 10cm. Compruebe la alineación antes de perforar. Evite perforar cables u objetos situados detrás de la pared.
- 4) Introduzca los tacos y enrosque los tornillos —no incluidos—. Deje la cabeza de cada tornillo a unos 2.5mm de la pared. Apriete los tornillos sin que queden flojos. Compruebe su firmeza.
- 5) Coloque los 2 orificios de montaje de la base del teléfono sobre los tornillos. Deslice el conjunto hacia abajo hasta que quede sujeto. Si el teléfono no queda firmemente fijado, retírelo y ajuste la separación de los tornillos respecto a la pared. Vuelva a colocarlo y compruebe que quede estable.
- 6) Para evitar que el auricular se caiga, extraiga la pestaña de su soporte, gírela 180° y colóquela en la ranura superior antes de volver a instalar el auricular.
- 7) Conecte y ordene todos los cables.

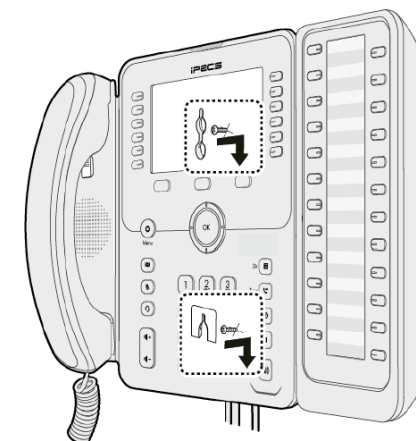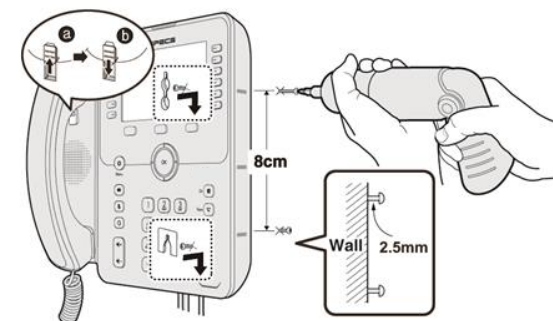

Para programar las teclas, consulte el manual de usuario de la serie 1000i disponible en <https://www.ipecs.co.kr>.

Utilice siempre el manual correspondiente a su versión.



Publicado en Corea

<https://www.ipecs.co.kr/>

© IPECS Co., Ltd. 2019