

Guía rápida de instalación de la serie 1000i

Antes de empezar

Esta Guía de instalación sencilla proporciona información para instalar la serie 1000i. Para obtener más información, visite <https://ipecs.co.kr>. Consulte el manual del usuario de la serie 1000i.

Información para el usuario

Este equipo es un dispositivo doméstico de clase B, diseñado principalmente para uso doméstico, y puede utilizarse en cualquier zona.

Verifique el contenido del paquete

Por favor verifique que todo el contenido esté incluido y si hay algún problema, comuníquese con la tienda donde compró el producto.

- Teléfono, soporte, auricular, cable del auricular, cable LAN CAT5 de 1.5m y etiqueta de marcación rápida —solo 1020i—

Instalación

Se recomienda colocar el teléfono sobre un escritorio o mesa que sea fácil de conectar a una fuente de alimentación y que tenga una superficie plana.

Conexión del teléfono

El teléfono se puede alimentar a través del adaptador AC o PoE.

- PoE clase 2: 1010i, 1020i, 1030i
- PoE clase 3: 1040i, 1050i

Conexión de red y alimentación

Para alimentar el teléfono mediante un adaptador de CA, utilice únicamente un adaptador original homologado por iPECS. Para usar PoE, la red LAN conectada debe ser compatible con PoE.



ADVERTENCIA: No utilice simultáneamente PoE y un adaptador de CA para alimentar el teléfono.

Conexión del auricular y los cascos

- 1) Conecte un extremo (el extremo corto y recto) del conector modular del cable de la línea telefónica al auricular.
- 2) A continuación, conecte el otro extremo del cable al puerto del auricular indicado en la parte posterior del teléfono, como muestra la Figura 1. Puerto trasero.
- 3) (Instalación opcional) Conecte el conector modular de los auriculares al conector de auriculares indicado en la parte posterior del teléfono como se muestra en la Figura 1.

Nota: Para garantizar el uso adecuado de los auriculares con nuestro producto, consulte "Información sobre el uso de los auriculares" antes de conectarlos.

- 4) Coloque los cables del auricular y de los cascos en las guías para evitar que se muevan, se suelten o sufran daños, y déjelos bien ordenados.
- 5) Los modelos 1040i y 1050i admiten cascos USB. Cuando hay unos cascos USB conectados, la función de cascos utiliza el dispositivo USB.

NOTA: Si conecta o desconecta los cascos USB durante una llamada, estarán disponibles a partir de la siguiente llamada.

Información sobre el uso de cascos

Puede utilizar cascos o un amplificador de cascos para realizar llamadas con comodidad. Existen numerosos modelos, pero consulte en el sitio web la lista de cascos compatibles con iPECS para garantizar la mejor calidad de llamada. No se garantiza la calidad con otros productos. La lista puede actualizarse cuando se incorporen nuevos modelos. Los cambios se publicarán periódicamente.

Conexión de red y alimentación

- 1) Conecte un extremo del cable LAN incluido en el paquete al puerto LAN indicado en la parte posterior del teléfono como se muestra en la Figura 1.
- 2) Conecte el otro extremo del cable LAN al puerto Ethernet. (No extienda el cable LAN fuera del edificio ni lo instale en exteriores).
- 3) Para conectar un ordenador a Ethernet a través del teléfono, conecte un extremo del cable LAN al puerto de PC indicado en la parte posterior del teléfono.
- 4) Inserte el otro extremo del cable LAN en el puerto LAN en la parte posterior de la computadora.

NOTA: Si utiliza alimentación PoE, omita los pasos 5 y 6.

- 5) Conecte el adaptador de CA —se vende por separado— a la entrada situada en la parte posterior del teléfono, como muestra la Figura 1. Fije el cable del adaptador en la guía para evitar que se mueva o se desconecte.
- 6) Conecte el adaptador de CA a una toma de pared; el teléfono se iniciará automáticamente.

Instalación del soporte de sobremesa

Elija una posición que permita leer y manejar cómodamente la pantalla. El soporte admite 2 ángulos: 35° o 50°.

- 1) Alinee correctamente las pestañas a ambos lados del soporte con las ranuras de conexión en la parte posterior del teléfono.
- 2) Empuje el soporte hacia arriba hasta oír un clic y compruebe que no se mueve ni se tambalea. Asegúrelo firmemente.

Instalación en pared

Los teléfonos de la serie 1000i se pueden montar en la pared según sea necesario.

PRECAUCIÓN: Para instalar el teléfono en la pared, retire el soporte y desplace hacia atrás el manguito

(sleeve) para que el cable LAN CAT5 no sobresalga.

- 1) Elija una pared plana y seca cerca de una toma de corriente.
- 2) Marque dos puntos verticales separados 8cm o 10cm y taladre orificios de 7mm para tacos de plástico —no incluidos—. Compruebe que ambos orificios queden alineados.

NOTA: Tenga cuidado de no perforar objetos detrás de la pared.

- 3) Inserte los tacos y enrosque los tornillos —no incluidos— dejando aproximadamente 2.5mm entre la cabeza y la pared. Apriételos firmemente.
- 4) Alinee los dos orificios en la parte inferior del teléfono sobre los tornillos y bájelos para asegurarlos.

- 5) Utilice la uña del pulgar para sacar la pestaña del colgador del auricular de la ranura, gírela 180° e insértela como se muestra en la Figura 2.
- 6) Conecte todos los cables.

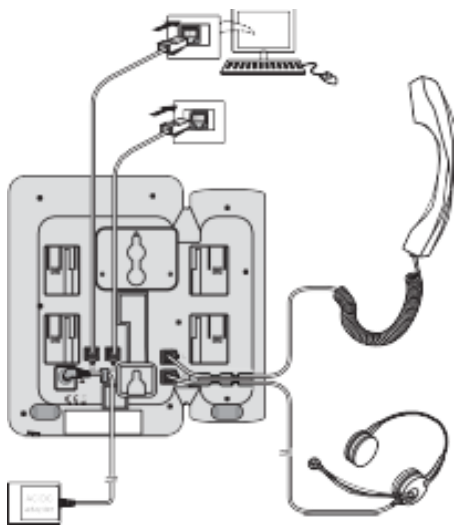


Fig. 1: conexión serie 1000i

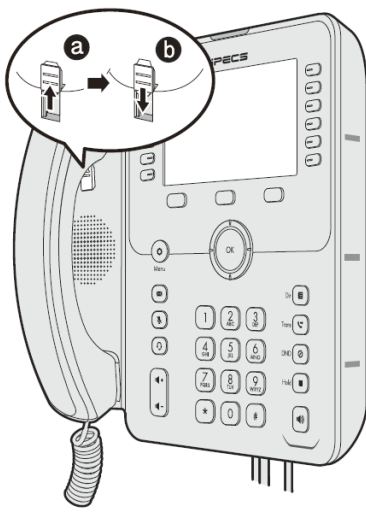


Fig. 2: montaje mural serie 1000i

Selección del protocolo

Durante el primer inicio de la serie 1000i aparece una pantalla para seleccionar iPKTS o SIP. Elija el protocolo adecuado para la instalación.

Si selecciona iPKTS, aparecerá la pantalla "Global Provisioning". Pulse la tecla programable "NO".

Hecho.

NOTA: La pantalla "Global Provisioning" permanece unos 10 segundos; después se selecciona "NO" automáticamente.

Este documento puede modificarse sin previo aviso debido al desarrollo y la mejora continuos del producto.

iPECS no asume responsabilidad por daños o errores derivados del uso de este documento.



Publicado en Corea

<https://www.ipecs.co.kr/>

© IPECS Co., Ltd. 2019