

Completo y rentable Solución IP-DECT

Ericsson-LG Enterprise presenta una nueva solución empresarial IP-DECT. Diversas industrias como instituciones educativas, Tutos, hospitales y administraciones públicas pueden beneficiarse de la solución, compatible tanto localmente como sistemas en la nube. La solución de celda única de 110 dB es rentable para pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, la solución de múltiples celdas de 130 dB es sólida y tiene todas las funciones para PYME y empresas.

Solución unicelular



Solución multicelular



Solución de movilidad rentable

- Solución de celda única para pequeñas y medianas empresas (110 dB)
- Solución multicelular para todas las empresas medianas y grandes (130dB)
- Acceso a teléfonos premium resistentes para todos los requisitos
- Compatible con las soluciones locales y en la nube de Ericsson-LG Enterprise

Arquitectura de red altamente escalable y flexible

- Escalable sin problemas hasta 254 bases y 1.000 teléfonos DECT por zona (130dB)
- La itinerancia entre zonas es compatible con la solución multicelda (130dB)
- Admite sincronización aérea y sincronización LAN para una cobertura más amplia y una implementación flexible (130dB)
- Admite hasta 20 teléfonos DECT y 5 llamadas simultáneas (110 dB)
- Admite un repetidor para una expansión de cobertura rentable (110 dB)
- Soporte de conmutación por error del servidor de llamadas con redundancia geográfica

Implementación y gestión seguras y sencillas

- Configuración de interfaz web segura
- Actualización de software del teléfono DECT por aire (SUOTA)
- Soporte CAT-iq



Funciones esenciales para empresas con voz HD

- Soporte de audio HD (G.722)
- Altavoz de banda ancha
- Función de alarma de emergencia (150dh) - Botón de emergencia, Hombre caído, Tirador
- Operación de llamadas múltiples
- Acceso al correo de voz con un solo botón

Funciones de telefonía enriquecidas

- Llamada
- Historial
- Nombre llamante
- Respuesta automática
- Marcación con un solo toque
- Notificación de llamada perdida
- Correo de voz: indicación de nuevo mensaje de VM en el LED
- Correo de voz: acceso y administración de VM
- Sostener
- Varias llamadas
- Alternar llamada
- Transferencia de Llamada - Ciego, Consulta
- Conferencia - Ad hoc, Sala
- Desvío de llamadas: todos, sin respuesta, ocupado
- Llamada en espera
- Silenciar
- DND
- Manos libres
- Llamar de vuelta
- Agenda telefónica - Local (auricular) / Centro (Estación base)
- Directorio del sistema
- Notificación de mensaje de texto de salida del hotel (iPECS UCP/eMG)
- Admite la integración de soluciones de atención médica y alarmas de terceros

Compatible con iPECS Cloud / UCM / UCP / eMG800 / eMG100 / eMG80

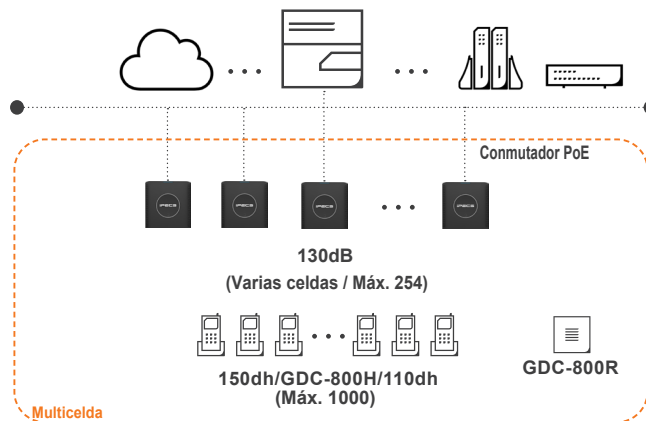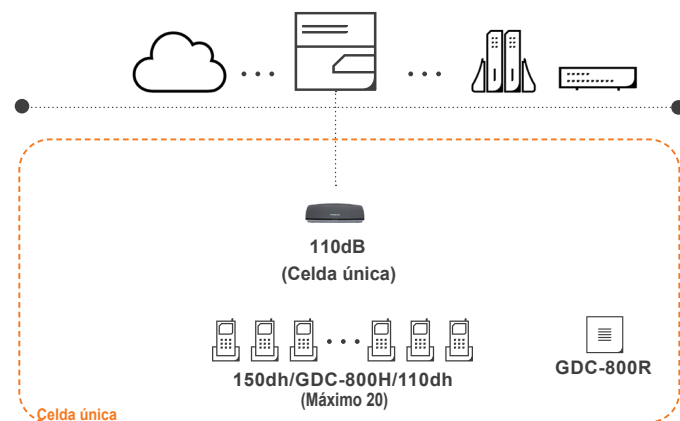


Especificaciones

Categoría	130dB	110dB	GDC-800R
Producto	Estación base	Estación base	Repetidor
Diseño			
Color	Negro		
Frecuencia	1.88 – 1.93 GHz		
Potencia de radiofrecuencia	Bajo 250mW		
Máximo no. de bases	254	base única	Repetidor
Máximo no. de repetidores	6	1	-
Máximo no. de registro de usuario	1000 (hasta la capacidad del sistema)	20	-
Llamadas simultáneas (Múltiples/una sola celda) por base	8 / 9	5	5 / 5
Sincronizar	Sincronización aérea y LAN (IEEE1588)	-	-
Rango máximo (interior/exterior)	50/300M	50/300M	50/300M
Antena	Antenas omnidireccionales internas		
Códec	G.711 PCM, G.722 (Permite sonido HD para el teléfono)		
Protocolo	SIP, HTTP/HTTP, RTP, DHCP, IP estática, FTP/TFTP, TCP/IP, UDP, SNTP		
Sistema compatible	Nube iPECS/UCM/UCP/eMG800/eMG80		
Potencia de entrada	IEEE 802.3: POE Clase de potencia 2	CA 100-240V, 50-60Hz	CA 100~240V, 50/60Hz
Potencia de salida	<250 mW (para EE. UU. < 140 mW)	CC 5V 1000mA	CC 5.5V 600mA
Consumo de energía	1W	0.5W	0.5W
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)		-10°C ~ 50°C (14°F~122°F)
Homologación de tipo	· UE: Radio (EN 301406), Seguridad (EN 60950-1), EMC (EN 301 489-6, EN 301 489-1, EN 60945)		

Dimensiones

Modelo	Altura (mm)	Anchura (mm)	Fondo (mm)
130dB	144	140	35
110dB	118	177	32
GDC-800R	130	120	30

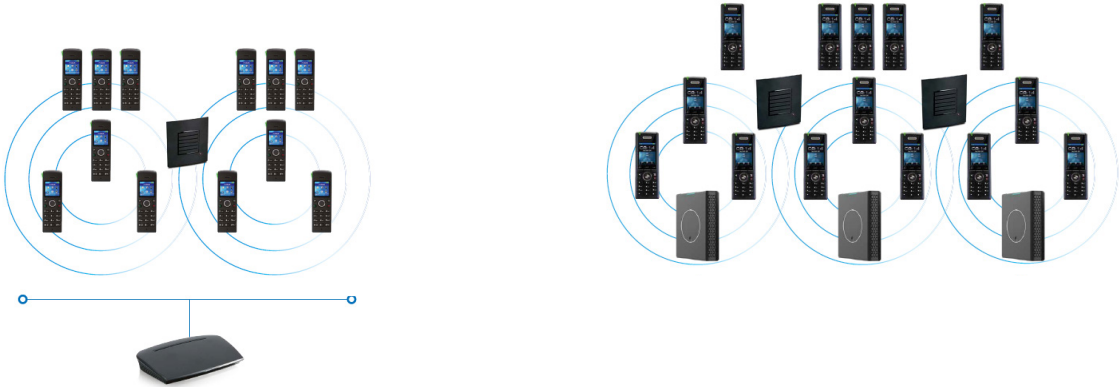

Especificaciones

Categoría	150dh	GDC-800H	110dh
Producto	Terminal	Terminal	Terminal
Diseño			
Color	Negro		
soporte de audio de alta definición	Sí	Sí	Sí
Reducción de ruido ambiental	Apoyado	N / A	N / A
LCD	LCD en color tipo TFT de 2· (176 x 220 píxeles)	LCD en color tipo TFT de 2· (176 x 220 píxeles)	LCD color tipo TFT de 1,44· (128 x 128 píxeles)
Historial	50	50	20
directorio telefónico local	250	100	50
directorio remoto	Directorio remoto (LDAP) y central (3000ea)*		
Bluetooth	Sí	N / A	N / A
Conector de auriculares	Conector para auriculares (3.5mm)		
Manos libres	Altavoz de banda ancha HD		
Antenas	Dos antenas	Dos antenas	Una antena
Teclas	3 teclas programables, 4 teclas de navegación, botón ok	3 teclas programables, 4 teclas de navegación, botón ok	2 teclas programables, 4 teclas de navegación, botón ok
Alerta de hombre caído	Apoyado	N / A	N / A
Tirar del cordón	Apoyado	N / A	N / A
Botón de emergencia	Apoyado	N / A	N / A
Idiomas	16 varios idiomas (Inglés, Español, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Português, Dansk, Svenska, Türkçe, Polski, Norsk, Ruso, Hrvatski, Srpski, Esloveno)		
Estación base compatible	130dB/110dB		
Tiempo de conversación/espera	17h / 200h	18h / 200h	8h / 75h
Batería	Batería 3.7V, v1100mAh Li-ion	Batería 3.7V, 1100mAh Li-ion	2 pilas AAA NiMH, 600 mAh
Tono de timbre	Polifónico		
Vibrador	Sí	Sí	N / A
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 55°C (14°F~131°F)	-10°C ~ 50°C (14°F~122°F)	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
Alojamiento	IP65	IP20	IP20

* El tamaño del archivo del directorio debe ser inferior a 100 kbytes

Dimensiones y peso

Modelo	Altura (mm)	Anchura (mm)	Fondo (mm)	Peso neto (g)
150dh	152	48	28	175
110dh	135	41	25	108
GDC-800H	140	45	15	135

El contenido de este documento puede revisarse sin previo aviso debido a la evolución continua de los métodos, el diseño y la fabricación. Ericsson-LG Enterprise no asumirá responsabilidad por errores o daños de cualquier tipo derivados del uso de este documento.

© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2020 Versión 2.0

Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd.
(08503) 189, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seúl, Corea del Sur

Teléfono: +82-2-3777-1114
Fax: +82-2-480-7240
www.ericssonlg-enterprise.com
www.iPECS.com

iPECS is an Ericsson-LG Brand

