


Guía rápida de instalación de 1024idss

Este documento describe el DSS LED 1024idss con 24 teclas y etiqueta de papel para la serie 1000i. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

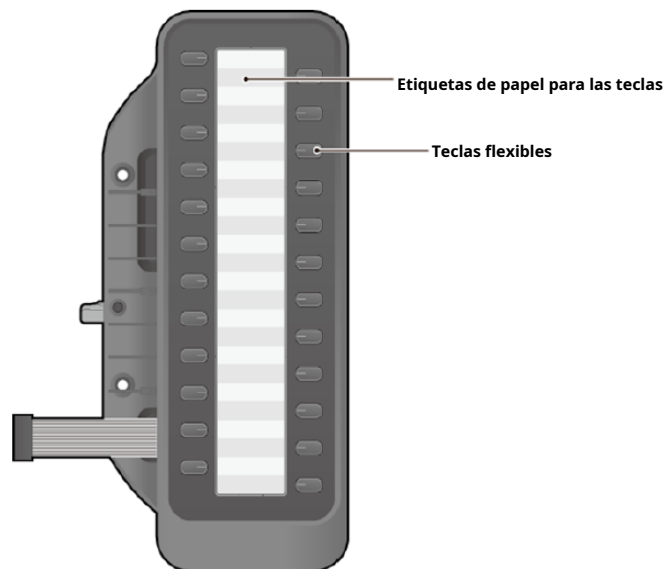

Descripción


El 1024idss para teléfonos de la serie 1000i ofrece 24 teclas flexibles adicionales. Sus teclas se utilizan igual que las teclas flexibles del teléfono y pueden asignarse a cualquiera de sus funciones. Puede conectarse un 1024idss a un teléfono 1020i, 1030i, 1040i o 1050i y colocarse en sobremesa o montarse en pared junto con el teléfono.

Instalación



¡Atención! Para evitar daños en el equipo, desconecte la alimentación del teléfono antes de conectar un 1024idss.

- 1) Retire el auricular y el soporte del teléfono.
- 2) Alinee el 1024idss y el teléfono como muestra el dibujo.
- 3) Conecte el cable de conexión del 1024idss al teléfono.
- 4) Presione el 1024idss contra el teléfono hasta que el 1024idss quede bien encajado.
- 5) Inserte los tornillos suministrados por las pestañas de 1024idss y apriételos en el teléfono. No apriete en exceso.

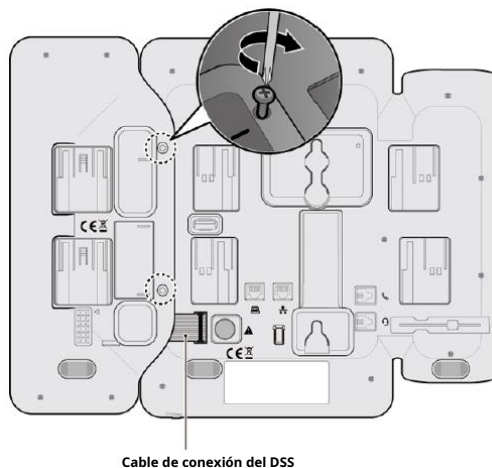

Colocación del soporte

Ajuste los soportes del 1024idss y del teléfono al mismo ángulo.

- 1) Alinee los ganchos con las ranuras posteriores del 1024idss y del teléfono.
- 2) Deslice cada soporte hacia arriba hasta que encaje.


Finalización de la instalación

El 1024idss recibe alimentación del teléfono.

- 1) Conecte la alimentación al teléfono. El teléfono y el 1024idss se encenderán.
- 2) Los LED del 1024idss parpadearán hasta que se establezca la comunicación con el teléfono.

Montaje mural del teléfono y del 1024idss

- 1) Retire los soportes del teléfono y del 1024idss.
- 2) Compruebe que los cables estén conectados correctamente al teléfono y, a continuación, conecte el 1024idss al teléfono como se ha descrito.
- 3) Marque y taladre dos orificios de 7mm para los tacos (no incluidos).
- 4) Inserte los dos tacos en los orificios y coloque y apriete los dos tornillos (no incluidos), dejando expuestos unos 2.5 mm (1/8 de pulgada).
- 5) Alinee los orificios del teléfono con los tornillos y deslice el teléfono hacia abajo hasta fijarlo.
- 6) Retire, invierta y reinstale el gancho del auricular para que encaje en la ranura del receptor.
- 7) Cuelgue el auricular en su gancho.
- 8) Complete todas las conexiones.

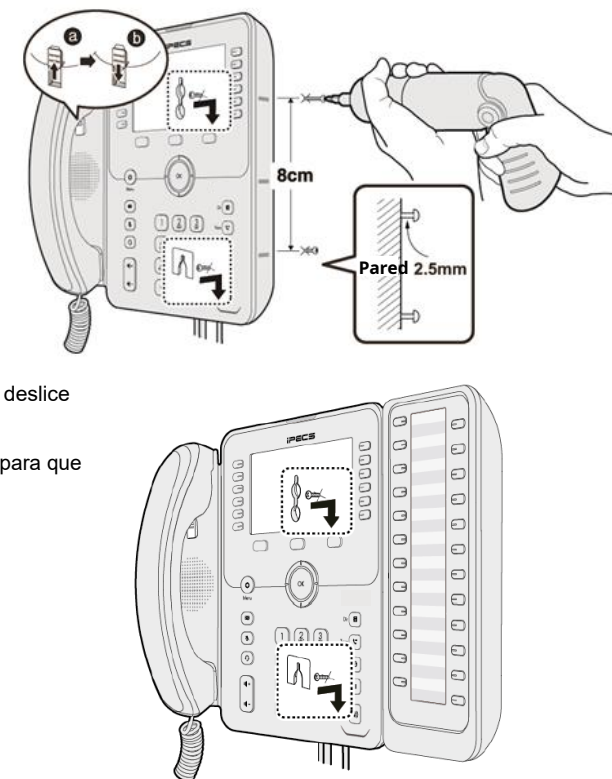

Para programar las teclas flexibles, consulte la guía de usuario de la serie 1000i.




Publicado en Corea

<https://www.ipecs.com/>

© IPECS Co., Ltd. 2019

Guía rápida de instalación de 1024idss

Este documento describe el DSS LED 1024idss con 24 teclas y etiqueta de papel para teléfonos de la serie 1000i. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

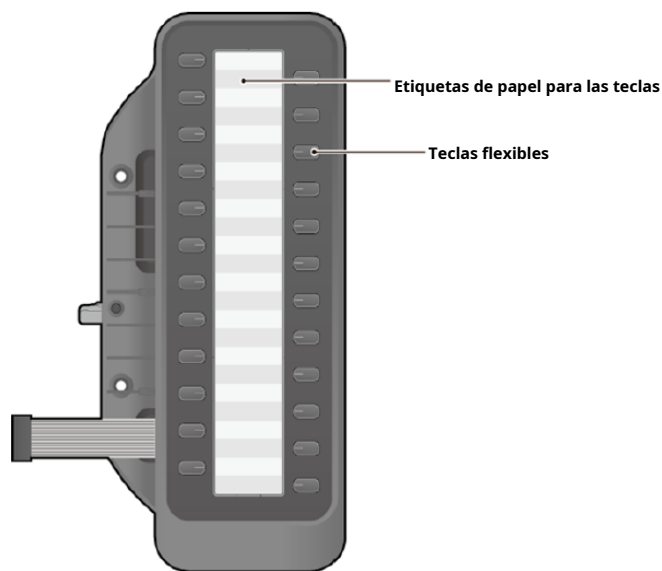

Descripción


El 1024idss ofrece 24 teclas programables adicionales para teléfonos de la serie 1000i. Las teclas del 1024idss se utilizan igual que las teclas programables del teléfono y pueden asignarse a cualquier función flexible. Puede conectarse un 1024idss a un teléfono 1020i, 1030i, 1040i o 1050i y colocarse en sobremesa o en pared junto con el teléfono.

Instalación



¡Atención! Para evitar daños en el equipo, desconecte la alimentación del teléfono antes de conectar un 1024idss.

- 1) Retire el auricular y el soporte del teléfono.
- 2) Alinee el 1024idss y el teléfono como muestra el dibujo.
- 3) Conecte el 1024idss al teléfono mediante el cable.
- 4) Presione el 1024idss contra el teléfono hasta alinear los orificios de fijación.
- 5) Inserte y apriete los tornillos. No los apriete en exceso.

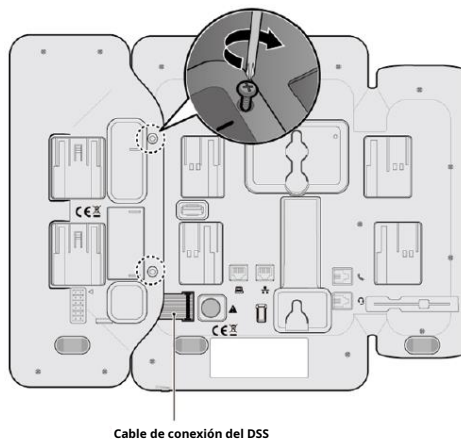

Colocación del soporte

Ajuste los soportes del 1024idss y del teléfono al mismo ángulo.

- 1) Alinee las guías de los soportes con las ranuras posteriores del 1024idss y del teléfono.
- 2) Deslice cada soporte hacia arriba hasta que encaje.


Finalización de la instalación

El 1024idss recibe alimentación del teléfono.

- 1) Conecte la alimentación al teléfono. El 1024idss y el teléfono se encenderán.
- 2) Los LED del 1024idss parpadearán hasta que se establezca la comunicación con el teléfono.

Montaje mural

- 1) Retire los soportes del 1024idss y del teléfono.
- 2) Compruebe que todos los cables estén conectados al teléfono y, a continuación, conecte el 1024idss como se ha descrito anteriormente.
- 3) Marque y taladre dos orificios de 7 mm para tacos (no incluidos).
- 4) Inserte los dos tacos en los orificios y enrosque los dos tornillos (no incluidos), dejando 2.5 mm expuestos.
- 5) Coloque el teléfono sobre los tornillos y compruebe que queda bien sujeto.
- 6) Retire e invierta el gancho del auricular, y vuelva a insertarlo de forma que el saliente encaje en la ranura.
- 7) Cuelgue el auricular en el gancho.
- 8) Complete todas las conexiones.

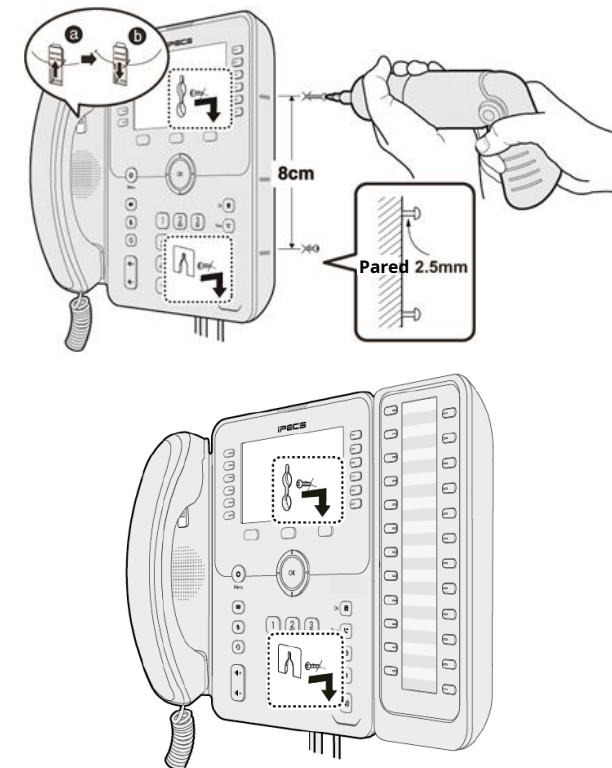

Para programar las teclas flexibles, consulte la guía de usuario de la serie 1000i.




Publicado en Corea

<https://www.ipecs.com/>

© IPECS Co., Ltd. 2019

Guía rápida de instalación de 1024idss

Este documento describe el DSS LED de 24 teclas con plantilla de papel para la serie 1000i. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

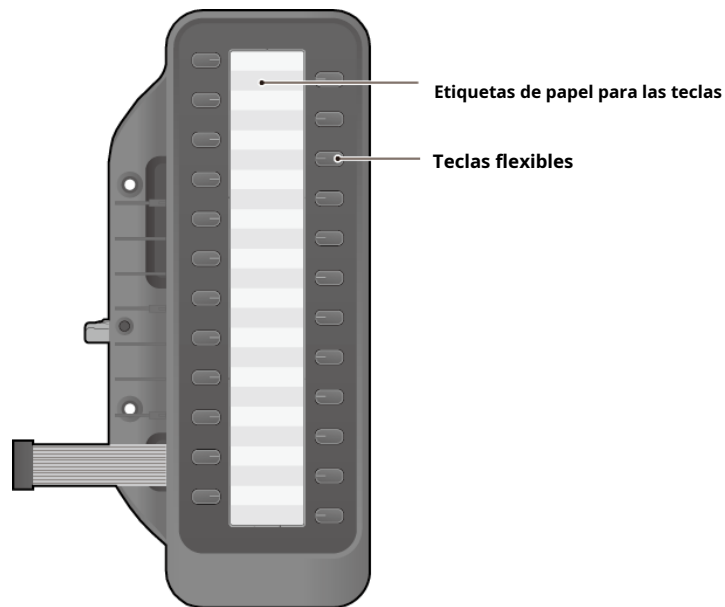

Descripción

El 1024iDSS para teléfonos de la serie 1000i ofrece 24 teclas flexibles adicionales.


Sus teclas se utilizan como las del teléfono y pueden asignarse a cualquier función flexible. Un 1024iDSS se conecta a 1020i, 1030i, 1040i o 1050i y puede instalarse en sobremesa o pared junto con el teléfono.

Instalación



¡Atención! Para evitar daños en el equipo, desconecte la alimentación del teléfono antes de conectar un DSS.

- 1) Retire el auricular y el soporte del teléfono.
- 2) Alinee el DSS y el teléfono como muestra el dibujo.
- 3) Conecte el cable del DSS al teléfono.
- 4) Presione el DSS contra el teléfono hasta que quede bien encajado.
- 5) Inserte los tornillos por las pestañas del DSS y apriételos en el teléfono. No apriete en exceso.

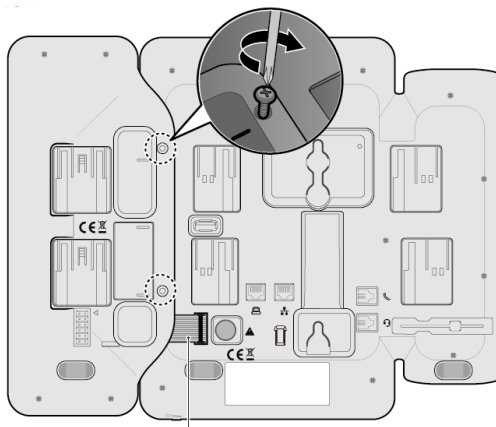

Cable de conexión del DSS

Colocación del soporte

Ajuste los soportes del DSS y del teléfono al mismo ángulo.

- 1) Alinee los ganchos con las ranuras posteriores del DSS y del teléfono.
- 2) Deslice cada soporte hacia arriba hasta que encaje.



Finalización de la instalación

El DSS recibe alimentación del teléfono.

- 1) Encienda el teléfono y el DSS.
- 2) Los LED del DSS parpadean hasta comunicarse con el teléfono.

Montaje mural del teléfono y del DSS

- 1) Retire los soportes del teléfono y del DSS.
- 2) Compruebe que los cables estén conectados correctamente al teléfono y, a continuación, conecte el DSS como se indicó anteriormente.
- 3) Marque y taladre dos orificios de 7 mm para los tacos (no incluidos).
- 4) Inserte los dos tacos en los orificios y coloque dos tornillos no incluidos; deje 2,5 mm (1/8 pulg.) expuestos; después, apriételos.
- 5) Alinee los orificios del teléfono con los tornillos y deslice el teléfono hacia abajo hasta fijarlo.
- 6) Retire el gancho del auricular, inviértalo y vuelva a instalarlo para que encaje en la ranura del receptor.
- 7) Cuelgue el auricular en su gancho.
- 8) Complete todas las conexiones.

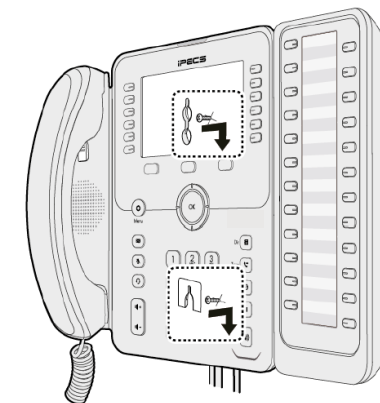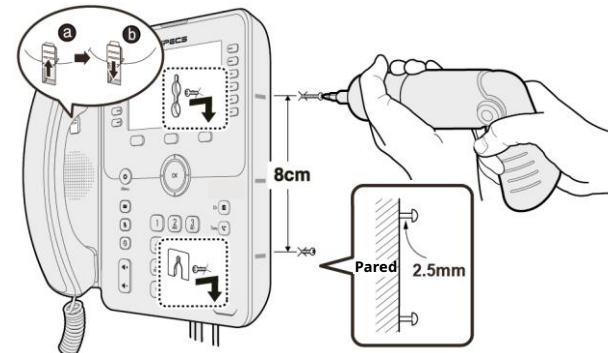

Para programar las teclas flexibles, consulte la guía de usuario de la serie 1000i.




Publicado en Corea

<https://www.ipecs.com/>

© IPECS Co., Ltd. 2019

Guía rápida de instalación de 1024idss

Este documento describe el DSS LED con 24 teclas y etiqueta de papel para la serie 1000i. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

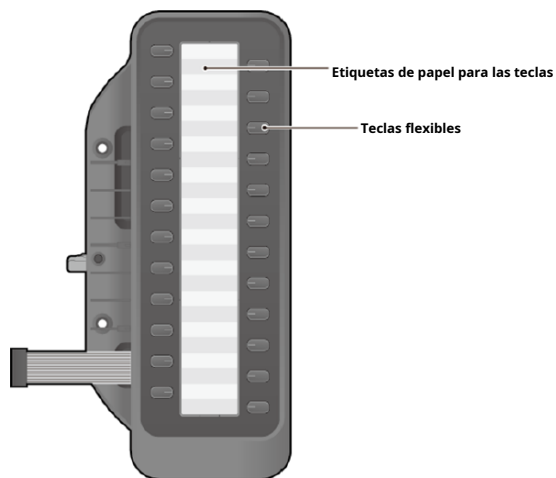

Descripción


El 1024idss para teléfonos de la serie 1000i ofrece 24 teclas flexibles adicionales. Sus teclas se utilizan igual que las teclas flexibles del teléfono y pueden asignarse a cualquiera de sus funciones. Un 1024idss puede conectarse a un teléfono 1020i, 1030i, 1040i o 1050i, tanto si el equipo se instala en sobremesa como en pared.

Instalación



¡Atención! Para evitar daños en el equipo, desconecte el teléfono de la red.

- 1) Retire el auricular y el soporte del teléfono.
- 2) Alinee el DSS y el teléfono como muestra el dibujo.
- 3) Conecte el cable de conexión del DSS al teléfono.
- 4) Presione el DSS contra el teléfono hasta que el DSS quede bien encajado.
- 5) Inserte los tornillos suministrados en los orificios del DSS. Apriete los tornillos en el teléfono. No apriete en exceso.

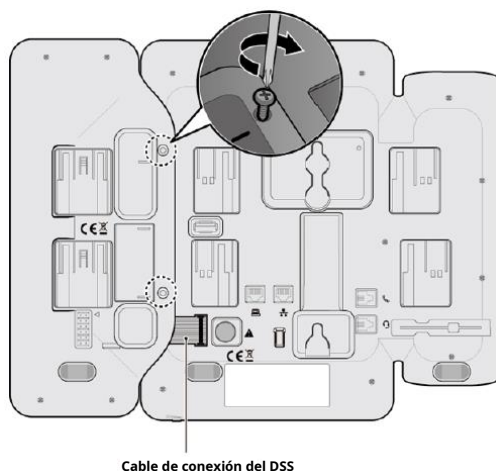

Colocación del soporte

Ajuste los soportes del DSS y del teléfono al mismo ángulo.

- 1) Alinee los anclajes del soporte con las ranuras posteriores del teléfono y del DSS.
- 2) Deslice el soporte hacia arriba hasta que encaje.


Finalización de la instalación

El DSS recibe alimentación del teléfono.

- 1) Conecte la alimentación al teléfono. El teléfono y el DSS se encenderán.
- 2) Los LED del DSS parpadearán hasta que se establezca la comunicación con el teléfono.

Montaje mural del teléfono y del DSS

- 1) Retire los soportes del teléfono y del DSS.
- 2) Compruebe que los cables estén conectados correctamente al teléfono y, a continuación, conecte el DSS al teléfono como se indicó anteriormente.
- 3) Marque y taladre dos orificios de 7-mm para los tacos de pared (no incluidos).
- 4) Inserte los dos tacos en los orificios y coloque los dos tornillos (no incluidos), dejando unos 2,5 mm (1/8 pulgadas) expuestos.
- 5) Alinee el teléfono sobre los tornillos y deslícelo hacia abajo. Compruebe que queda bien fijado.
- 6) Retire el gancho del auricular del teléfono, inviértalo y vuelva a colocarlo de forma que encaje correctamente en la ranura del auricular.
- 7) Cuelgue de nuevo el auricular.
- 8) Complete todas las conexiones.

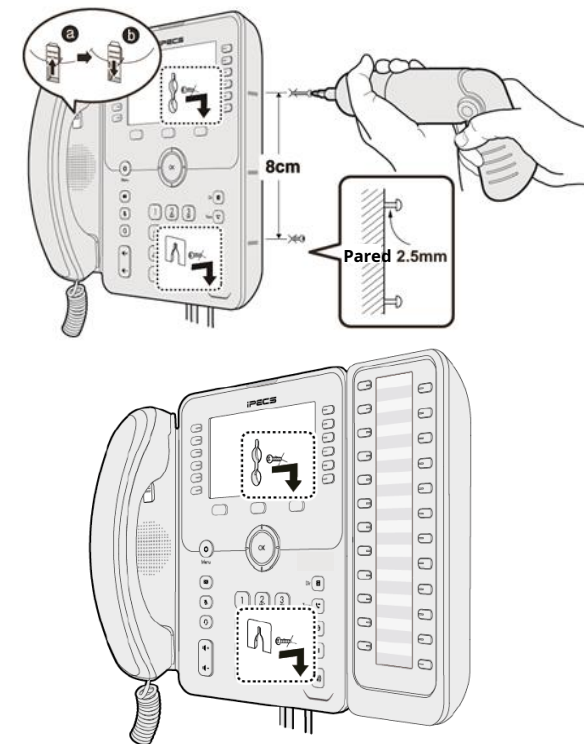

Para programar las teclas flexibles, consulte la guía de usuario de la serie 1000i.



Publicado en Corea

<https://www.ipecs.com/>

© IPECS Co., Ltd. 2019