

Guía rápida de instalación de 1080i

Antes de empezar

Esta guía

Esta guía, dirigida a usuarios de teléfonos LIP/IP, solo explica la instalación de 1080i.

Desembalar teléfono


Desembale el teléfono con cuidado y compruebe que incluye estos elementos:

- Teléfono 1080i, soporte, auricular y cable, cable Ethernet CAT5E de 1.5m

Instalación

Preparación

Coloque el teléfono sobre una superficie plana cerca de una toma eléctrica.

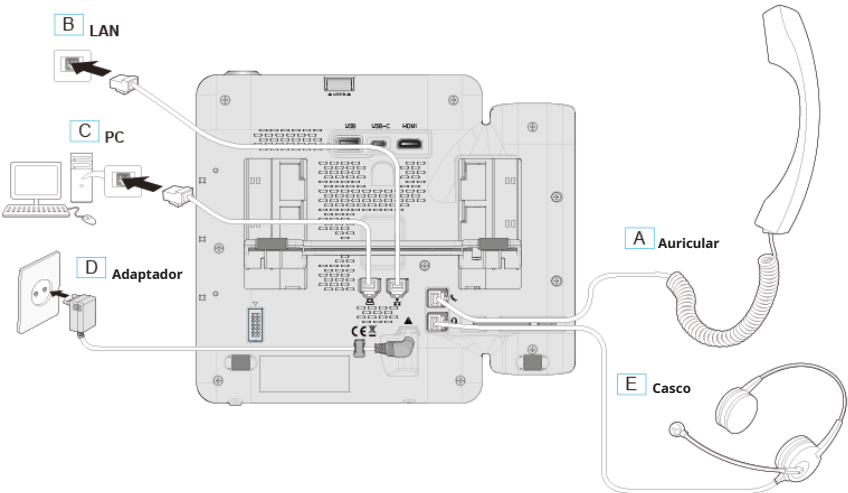

El teléfono se alimenta mediante adaptador AC o por Ethernet (PoE Clase 4).

Para AC, use solo el adaptador AC aprobado por IPECS, disponible por separado. Para PoE, la LAN conectada debe admitir PoE.

AVISO: Use PoE o adaptador AC, nunca ambos. El teléfono debe recibir alimentación solo de PoE o del adaptador.

Auricular y casco

- 1) Conecte al auricular el extremo corto y recto del cable.
- 2) Conecte el otro extremo, largo y recto, a la toma del auricular marcada con el símbolo.
- 3) Conecte el cable del casco a la toma marcada con el símbolo.

NOTA: Lea «Información de compatibilidad de cascos» antes de conectar el casco para usarlo con seguridad.

- 4) Pase todos los cables por el canal para evitar daños durante el uso.
- 5) 1080i admite cascos USB. Al conectarlo, la función de casco usa el dispositivo USB.

NOTA: Si conecta o retira el casco USB durante una llamada, funcionará desde la siguiente. Los cascos USB y EHSA no pueden usarse juntos. Conecte solo uno.

Compatibilidad de cascos

Solo se garantizan los cascos publicados en el sitio web. Consulte «Lista de cascos para teléfonos IP». La lista se actualiza tras probar nuevos modelos.

Red y alimentación


- 1) Conecte un extremo del cable Ethernet incluido al puerto LAN trasero marcado con el símbolo.
- 2) Conecte el otro extremo a la LAN. (No extienda el cable Ethernet LAN fuera del edificio).
- 3) (Opcional) Para conectar el PC Ethernet a través del teléfono, conecte un extremo al puerto PC de la parte trasera marcado con el símbolo.
- 4) (Opcional) Conecte el otro extremo a la conexión Ethernet del PC.

NOTA: Omita los pasos siguientes de 5) a 6) si el teléfono se alimenta por PoE.

- 5) (Opcional) Conecte el adaptador AC (no incluido) a la toma AC trasera. Asegure el cable con el gancho para evitar que se desconecte.
- 6) (Opcional) Conecte el adaptador AC a la toma más cercana. El teléfono se iniciará.

Conexión de periféricos y ajuste de cámara

Antes de empezar, retire la cubierta del teléfono.

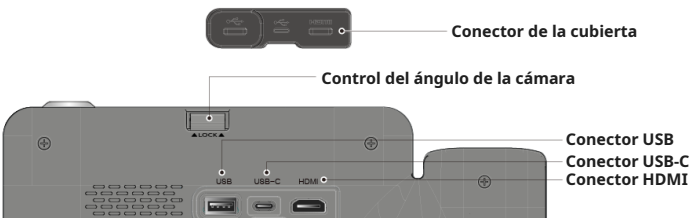

USB

Conecte dispositivos USB al puerto «USB»: teclado, ratón, memoria, casco o carga USB. Si el teléfono no detecta el dispositivo, compruebe el cable USB esté conectado.

USB-C

Conecte un dispositivo USB-C al puerto «USB-C». Un técnico certificado puede usarlo en modo DEBUG. También admite un casco USB-C, pero no carga USB.

Cable HDMI

Conecte un cable HDMI (no incluido) al puerto «HDMI». Permite conectar el teléfono a un televisor HDTV mediante HDMI y transmitir contenido.

Ajuste de cámara


La cámara frontal gira para ajustar el ángulo y permite bloquear el objetivo por seguridad.

Soporte y montaje mural

Colocar soporte

El soporte permite ajustar el teléfono en dos posiciones (35°, 41.5° o 50°). Para instalarlo en pared, no monte el soporte.


- 1) Elija el ángulo deseado.
- 2) Alinee las pestañas del soporte con las ranuras de la base.
- 3) Empuje el soporte hacia arriba por la ranura hasta fijarlo.

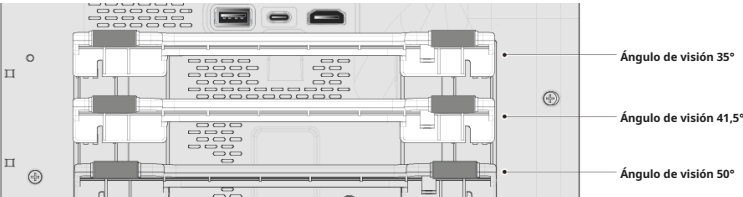


Montaje mural (opcional)

1080i puede montarse en pared. Siga estas instrucciones.

- 1) Alinee el soporte de pared (no incluido) sobre la parte trasera como en la imagen.
- 2) Encaje los puntos inferiores (2 lugares) y presione los superiores (2 lugares).

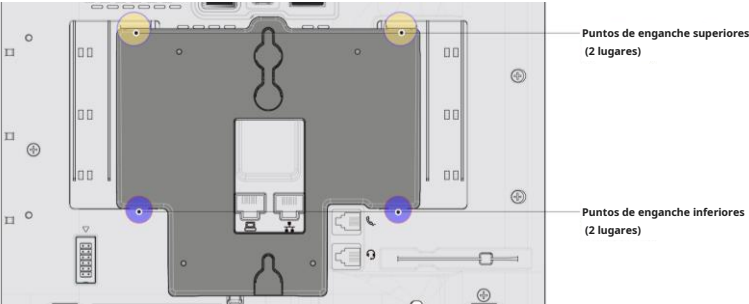

- 3) Marque y perfore dos orificios de 7mm para tacos (no incluidos).
- 4) Inserte los dos tacos y apriete los dos tornillos (no incluidos), dejando unos 2.5 mm (1/8-inch) visibles.
- 5) Deslice 1080i sobre los tornillos y compruebe que quede seguro.
- 6) Invierta el gancho del auricular y reinstálelo para que encaje en la ranura del receptor.
- 7) Cuelgue el auricular en su gancho.
- 8) Finalice el cableado.

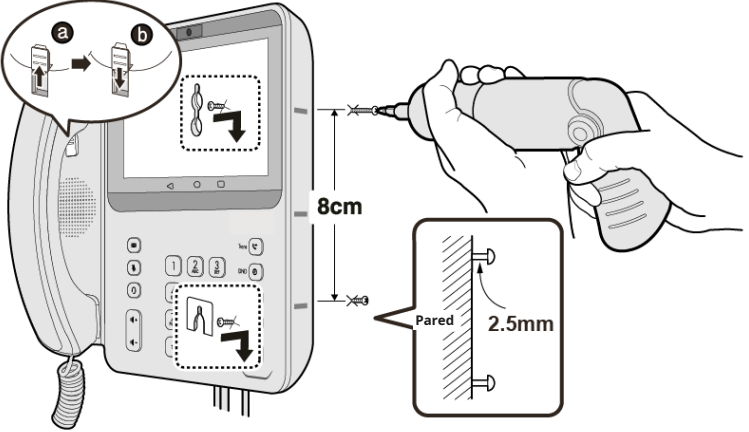

El contenido puede revisarse sin previo aviso por avances en metodología, diseño y fabricación. IPECS no asume responsabilidad por errores o daños derivados del uso de este documento.



Hecho en Corea

<https://www.ipecs.com/>

© IPECS Co., Ltd. 2021

Notas reglamentarias

[UE] Declaración de conformidad

IPECS Co., Ltd. declara que el equipo indicado con marca «CE» cumple la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMCD,2014/30/EU) y la Directiva de Baja Tensión (LVD, 2014/35/EU).

Puede obtener copias de las declaraciones de conformidad (DoC) mediante su representante comercial.

[USA/CSA] Declaración FCC/IC

Este equipo cumple los límites de un dispositivo digital Clase B según la parte 15 de las normas FCC.

Estos límites ofrecen protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este dispositivo cumple la parte 15 /RSS-GEN de las normas FCC/IC. Su uso está sujeto a dos condiciones:

(1) no causar interferencias perjudiciales; y (2) aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si que provoque fallos.

(1) el dispositivo no debe causar interferencias; y (2) el usuario debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica, aunque pueda afectar a su funcionamiento.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales. No se garantiza que no aparezcan en en una instalación.

Si causa interferencias en la recepción de radio o televisión, comprobables apagando y encendiendo el equipo, intente corregirlas con una o varias de estas medidas:

- Reoriente o mueva la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV.
- Este aparato digital Clase B cumple el reglamento canadiense de interferencias, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Aparato digital Clase B conforme al reglamento canadiense de interferencias.

PRECAUCIÓN: Los cambios en el dispositivo no aprobados expresamente por el responsable del puede anular el permiso del usuario para usar el equipo.

ATENCIÓN: Los cambios en este dispositivo no aprobados expresamente por el responsable pueden anular la autorización para usarlo. Este aparato digital Clase B cumple ICES-003. (Canadá)