


Guía de instalación rápida 1024idss

Este documento describe el módulo de expansión LED 1024idss de 24 teclas con etiqueta de papel para la serie 1000i. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

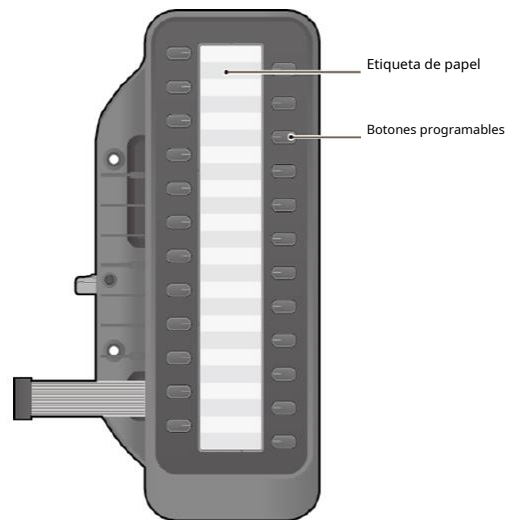

Descripción


El 1024idss añade 24 botones flexibles a los teléfonos de la serie 1000i. Funcionan como los botones flexibles del teléfono y admiten cualquier función compatible. Puede conectarse a un teléfono 1020i, 1030i, 1040i o 1050i para instalación de sobremesa o mural.

Instalación



¡Atención! Desconecte la alimentación del teléfono antes de conectar el 1024idss.

- 1) Retire el auricular y el soporte.
- 2) Alinee el 1024idss con el teléfono como se muestra.
- 3) Conecte al teléfono el cable del 1024idss.
- 4) Inserte el conector del 1024idss en el teléfono.
- 5) Fíjelo con los tornillos incluidos con el 1024idss.

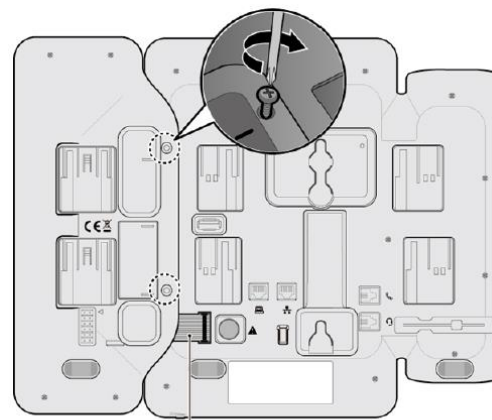

Cable de conexión DSS

Colocación del soporte

Ajuste los soportes del 1024idss y del teléfono al mismo ángulo.

- 1) Alinee los ganchos de cada soporte con las ranuras posteriores del 1024idss y del teléfono.
- 2) Deslice cada soporte hacia arriba hasta que encaje.



Finalización de la instalación

El 1024idss recibe alimentación mediante la conexión del teléfono.

- 1) Conecte la alimentación. El teléfono y el 1024idss se iniciarán.
- 2) Los LED del 1024idss parpadean hasta establecer comunicación con el teléfono.

Montaje mural del teléfono y el 1024idss

- 1) Retire los soportes del teléfono y del 1024idss.
- 2) Compruebe las conexiones y acople el 1024idss al teléfono como se ha indicado.
- 3) Taladre dos orificios de 7 mm para tacos de pared de plástico (no incluidos).
- 4) Inserte los tacos y apriete dos tornillos (no incluidos), dejando unos 2,5 mm expuestos.
- 5) Alinee los orificios posteriores del teléfono con los tornillos y deslícelo hacia abajo hasta fijarlo.
- 6) Retire, invierta y reinstale el gancho del auricular para que encaje en su ranura.
- 7) Cuelgue el auricular en el gancho.
- 8) Complete todas las conexiones de cableado.

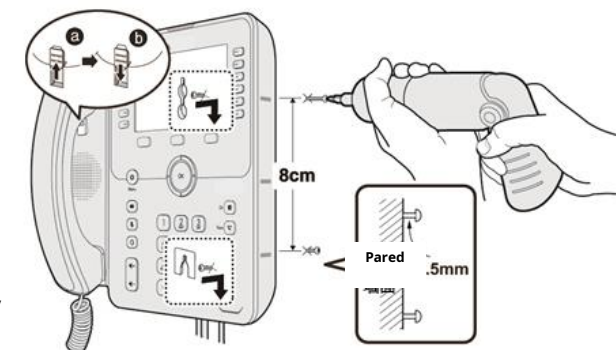

Este documento puede revisarse sin previo aviso debido a la evolución de los métodos, el diseño y la fabricación. Inspur no asume responsabilidad por errores o daños derivados de su uso.

<https://www.inextuc.com/>

Para más información, contacte con Shandong Inspur Communication Equipment Co., Ltd.

inspur 浪潮