

Guía rápida de instalación del 1080i

Antes de comenzar

Acerca de esta guía

Esta guía está destinada a los usuarios de teléfonos LIP/IP y solo contiene instrucciones de instalación del 1080i. Puede descargar la guía de usuario completa aquí: www.ericssonlg-enterprise.com.

Desembalaje del teléfono


Desembale el teléfono con cuidado y compruebe que ha recibido todos los elementos de la lista siguiente:

- Teléfono 1080i, soporte, auricular y cable del auricular, cable Ethernet CAT5E de 1.5m (1,5 m)

Instalación

Preparación

Coloque el teléfono sobre una superficie nivelada próxima a una toma eléctrica, como un escritorio o una mesa.

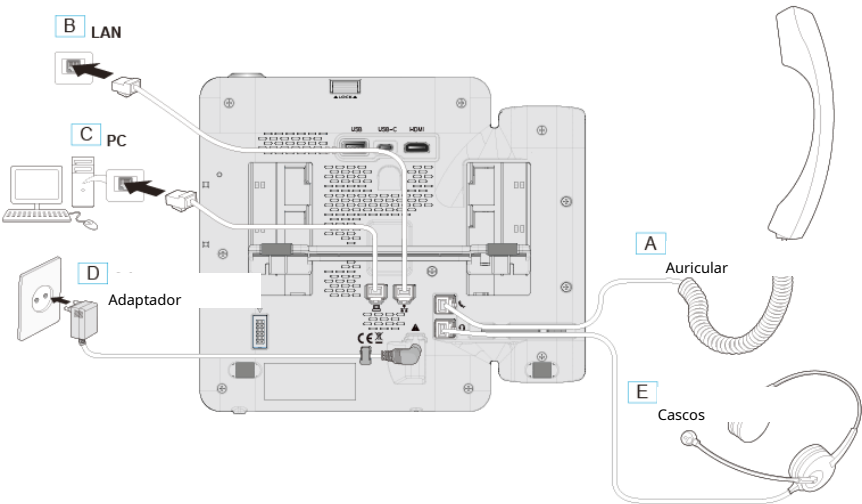

El teléfono puede alimentarse mediante un adaptador de CA o mediante Power over Ethernet (PoE clase 4).

Para utilizar alimentación de CA, use únicamente el adaptador de CA aprobado por Ericsson-LG Enterprise, disponible por separado. Para usar PoE, la red LAN conectada debe admitir PoE.

PRECAUCIÓN: Utilice PoE o el adaptador de CA para alimentar el teléfono, pero no ambos a la vez.

Auricular y cascos

- 1) Conecte al auricular el extremo del cable que tiene el tramo recto corto.
- 2) Conecte el otro extremo del cable, con el tramo recto largo, a la toma del auricular identificada con el símbolo.
- 3) Conecte el cable de los cascos a la toma identificada con el símbolo.

NOTA: Antes de conectar los cascos, lea «Información sobre cascos compatibles» para garantizar un uso correcto y seguro.

- 4) Pase todos los cables por la canaleta para evitar que sufran daños durante el uso.
- 5) El 1080i admite cascos USB. Al conectarlos, la función de cascos pasa a utilizar el dispositivo USB.

NOTA: Si conecta o desconecta los cascos USB durante una llamada, el cambio se aplicará desde la llamada siguiente. Los cascos USB y EHSA no pueden utilizarse simultáneamente. Solo debe conectarse uno de ellos.

Información sobre cascos compatibles

No se garantiza el funcionamiento de cascos que no figuren en la lista publicada en el sitio web. Para consultar la compatibilidad, consulte la «Lista de cascos para teléfonos IP» del sitio web. La lista se actualizará cuando concluyan las pruebas de nuevos modelos.

Red y alimentación


- 1) Conecte un extremo del cable LAN suministrado al puerto LAN-Ethernet de la parte posterior del teléfono, identificado con el símbolo.
- 2) Conecte el otro extremo del cable a la red LAN-Ethernet. (No prolongue el cable LAN Ethernet fuera del edificio).
- 3) (Opcional) Si conecta el PC a Ethernet a través del teléfono, conecte un extremo del cable LAN Ethernet al puerto PC Ethernet de la parte posterior del teléfono, identificado con el símbolo.
- 4) (Opcional) Conecte el otro extremo del cable a la conexión LAN Ethernet del PC.

NOTA:Omita los pasos siguientes, del **5) al 6)** si el teléfono se alimenta mediante PoE.

- 5) (Opcional) Conecte el adaptador de CA (no suministrado) a la toma correspondiente de la parte posterior del teléfono. Sujete el cable con el gancho para impedir que se desconecte.
- 6) (Opcional) Enchufe el adaptador de CA a la toma más cercana. El teléfono se iniciará.

Conexión de periféricos y ajuste de la cámara

Antes de comenzar, retire la cubierta del teléfono.

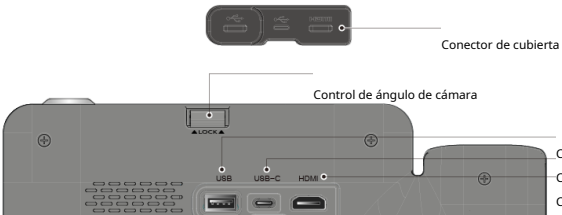

USB

Conecte los dispositivos USB al puerto marcado «USB». Puede utilizar distintos dispositivos, como teclado, ratón, memoria USB y cascos. También permite la carga USB. Si el teléfono no detecta el dispositivo conectado, compruebe si el cable USB está conectado correctamente.

USB-C

Conecte un dispositivo USB tipo C al puerto marcado «USB-C». Un técnico certificado puede utilizar este puerto en modo DEBUG. También permite conectar cascos USB tipo C. No admite carga USB.

Cable HDMI

Conecte un cable HDMI (no incluido) al puerto marcado «HDMI». Este puerto permite conectar el teléfono al televisor para reproducir en él contenido procedente del teléfono.

Ajuste de la cámara


La cámara frontal dispone de un control de giro para ajustar el ángulo de visión y bloquear el objetivo por motivos de seguridad.

Colocación del soporte y montaje mural

Colocación del soporte

El ángulo del teléfono se determina colocando el soporte suministrado en una de sus posiciones (35°, 41,5° o 50°). Si instala el teléfono en una pared, no coloque el soporte.

- 1) Elija el ángulo deseado para el teléfono.
- 2) Alinee las pestañas del soporte con las ranuras de la base del teléfono.
- 3) Empuje el soporte hacia arriba por la ranura hasta que quede completamente fijado.

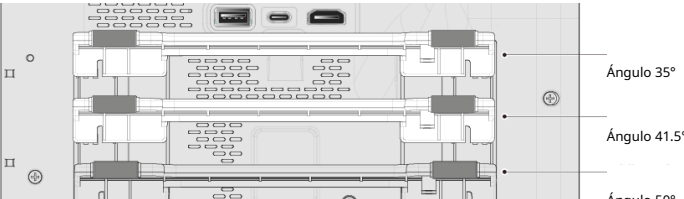


Montaje mural (opcional)

El teléfono 1080i puede montarse en la pared. Las instrucciones siguientes describen el procedimiento.

- 1) Alinee el soporte mural (no incluido) sobre la parte posterior del teléfono como muestra la imagen.
- 2) Encaje los 2 puntos de sujeción inferiores y, después, presione los 2 superiores.



- 3) Marque y taladre dos orificios de 7mm (7 mm) para tacos de plástico (no incluidos).
- 4) Introduzca los dos tacos y apriete los tornillos (no incluidos), dejando aproximadamente 2.5 mm (1/8-inch; 2,5 mm) sin introducir.
- 5) Deslice el teléfono 1080i sobre los tornillos y compruebe que queda bien fijado.
- 6) Invierta el gancho del auricular y vuelva a instalarlo para que encaje en la ranura del receptor.
- 7) Cuelgue el auricular en su gancho.
- 8) Finalice el cableado.

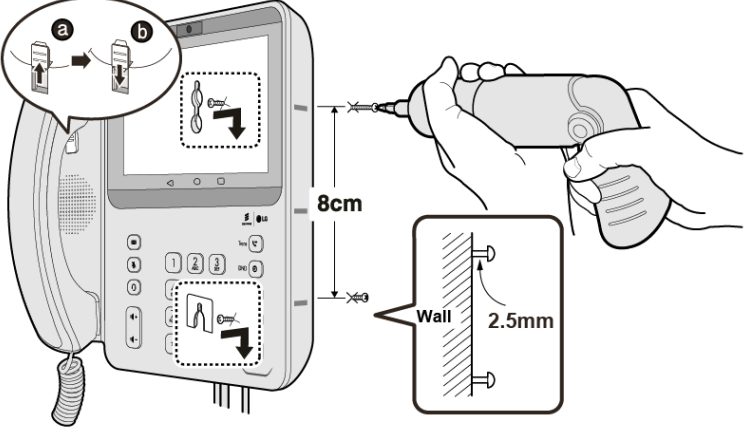

El contenido de este documento puede modificarse sin previo aviso debido a la evolución continua del diseño y la fabricación. Ericsson-LG Enterprise no será responsable de errores ni daños de ningún tipo derivados del uso de este documento.

Pared



Publicado en Corea

<https://ericssonlg-enterprise.com/>

© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2021

IPECS is an Ericsson-LG Brand



Información normativa

UEI Declaraciones de conformidad de la Unión Europea

Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. declara que el equipo especificado en este documento y marcado «CE» cumple la Directiva de compatibilidad electromagnética (EMCD, 2014/30/UE) y la Directiva de baja tensión (LVD, 2014/35/UE).

Puede obtener copias de estas declaraciones de conformidad a través de su representante comercial local.

[EE, UU./CSA] Declaración FCC/IC sobre interferencias

Este equipo ha sido probado y cumple los límites aplicables a los dispositivos digitales de clase B conforme a la parte 15 de las normas FCC.

Estos límites proporcionan una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este dispositivo cumple la parte 15/RSS-GEN de las normas FCC/IC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

(1) El dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que alteren el funcionamiento.

(1) El dispositivo no debe producir interferencias; y (2) el usuario debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica recibida, incluso si puede afectar al funcionamiento del dispositivo.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda corregirlas mediante una o varias de las medidas siguientes:

- Reoriente o cambie de ubicación la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto del utilizado por el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión cualificado.
- Este aparato digital de clase B cumple los requisitos del reglamento canadiense sobre equipos que causan interferencias, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Este aparato digital de clase B cumple todos los requisitos del reglamento canadiense sobre equipos que causan interferencias.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

ATENCIÓN: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para utilizarlo. Este aparato digital de clase B cumple la norma canadiense ICES-003.